


PIECE CERAMICZNO - RUROWE

Piece ceramiczno-rurowe VapoReal przeznaczone są do wypieku każdego rodzaju pieczywa, a w szczególności polskiego chleba pszenno-żytniego. Podstawę pieców tworzą ceramiczna komora spalania oraz ceramiczne kanały spalinowe. Bezpośrednio na kanałach gęsto ułożone są rury Perkinsa (Ø27 mm) oraz wydajne parownice, przez co do maksimum zostaje wykorzystana energia spalin. Ściany pieców wypełnione zaprawą ceramiczną doskonale akumulującą ciepło, przez co piece stają się niezwykle wydajne i ergonomiczne. Front wykonany ze stali nierdzewnej 304. Panel

sterowania, który standardowo znajduje się po prawej stronie wyposażony jest w cyfrowy regulator temperatury i czasu pracy, przyciski zaparowania komór wypiekowych oraz manualny regulator umożliwiający pracę w przypadku awarii cyfrowego regulatora. W piecach można zastosować palenisko na opał stały: węgiel, pellet, ekogroszek. Bardzo duża akumulacja ciepła pozwala na pracę pieców bez przerwy na 3 zmiany. Piece dostępne w kilkudziesięciu wersjach wymiarowych od 4 do 35 m².

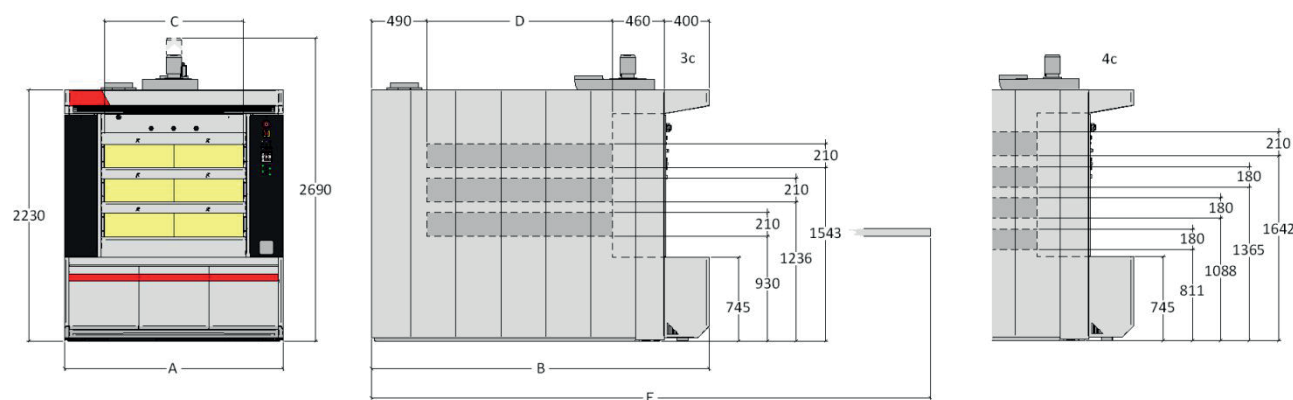

Model		A3c 6.10	A3c 7.60	A3c 9.10	A4c 8.20	A4c 10.20	A4c 12.10	B4c 15.30	B4c 18.20	B4c 21.20	C4c 24.30	C4c 28.30	D4c 30.40	D4c 35.30
Moc	kW	53	66	79	72	89	106	125	148	160	184	214	230	267
Pow. wypiekowa	m ²	6,1	7,6	9,1	8,2	10,2	12,1	15,3	18,2	21,2	24,3	28,3	30,4	35,3
Wymiar A	mm	1940	1940	1940	1940	1940	1940	2560	2560	2560	3180	3180	3800	3800
Wymiar B	mm	3000	3400	3800	3000	3400	3800	3400	3800	4200	3800	4200	3800	4200
Wymiar C	mm	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1860	1860	1860	2480	2480	3100	3100
Wymiar D	mm	1650	2050	2450	1650	2050	2450	2050	2450	2850	2450	2850	2450	2850
Wymiar E	mm	4570	5370	6170	4570	5370	6170	5370	6170	6970	6170	6970	6170	6970

